

PORSCHE

MOTORSPORT

Technische Information

Technical Information

01/2016

991 GT3 Cup

Montage Zusatzhalter Feuerlöscher

Installation additional retaining bracket for fire extinguisher

Fahrzeug / Vehicle:

991 GT3 Cup

Bauteil / Part:

Zusatzhalter Feuerlöscher /

Additional bracket fire extinguisher

Modell / Model

Alle / all

Porsche Motorsport weist darauf hin, dass alle Fahrzeuge 991GT3 Cup bei Veranstaltungen nach FIA Reglement nur noch mit dem Zusatzhalter Feuerlöscher „anti-torpedo-tab“ nach FIA Art.253 betrieben werden dürfen. Diese Regelung gilt ab dem 01.01.2016.

1. Teileliste:


Pos	Sachnummer	Bezeichnung	Anzahl pro Fahrzeug
1	9F0.880.909	Zusatzhalter Feuerlöscher	1

2. Montage:


1. Feuerlöschsystem deaktivieren – Schalter in Stellung „OFF“, rote LED aus




2. Schraubschellen am Feuerlöscher öffnen.

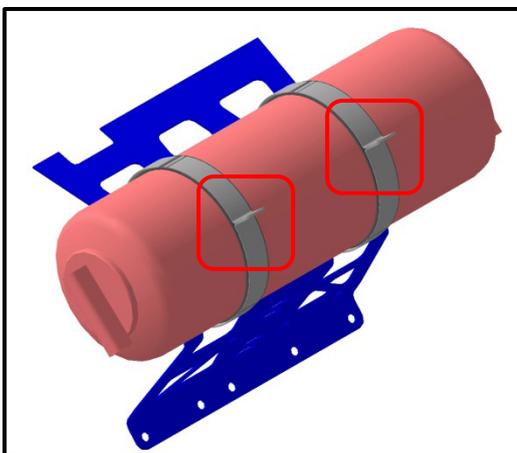

- Bei eingebautem Feuerlöscher den Zusatzhalter Feuerlöscher zwischen karosserieseitiger Aufnahme und Schraubschellen einführen.

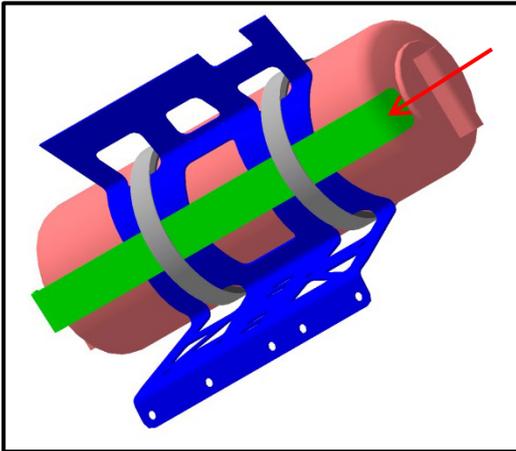

- Schraubschellen befestigen.

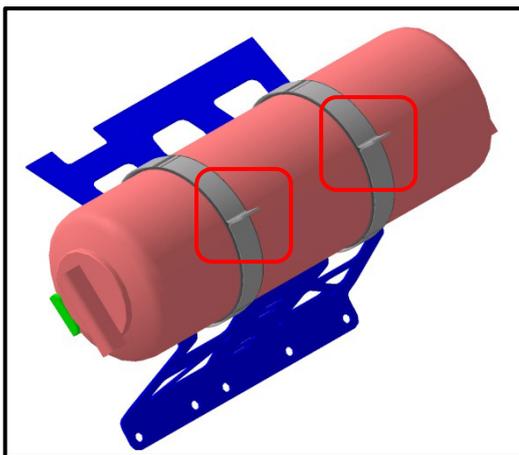

- Feuerlöschsystem wieder aktivieren – Schalterstellung „ARMED if ON“, rote LED leuchtet

3. Teilebestellung:

Bitte bestellen Sie die Teile über das Motorsport Teileportal oder per Email an:
raceparts@porsche.de

Porsche Motorsport

März 2016

Porsche Motorsport informs that all 991GT3 Cup cars contesting events under FIA jurisdiction are only eligible to compete with the additional bracket fire extinguisher 'anti-torpedo tab' fitted in accordance with FIA Art.253. This regulation is in effect since 01.01.2016.

1. Parts:


Pos	Part number	Description	Pieces per car
1	9F0.880.909	Additional bracket fire extinguisher	1

2. Mounting:


1. Deactivate fire extinguisher system – switch to 'OFF' position, red LED does NOT glow.




2. Loosen the fire extinguisher reservoir retaining clamps at the points indicated in the image below. Do NOT remove the fire extinguisher.

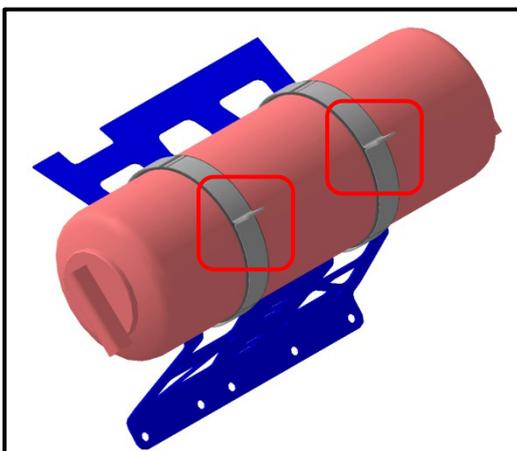

3. With the fire extinguisher reservoir still in position insert the additional bracket between the retaining clamps and underside of the reservoir mounting bracket as shown in the image below.

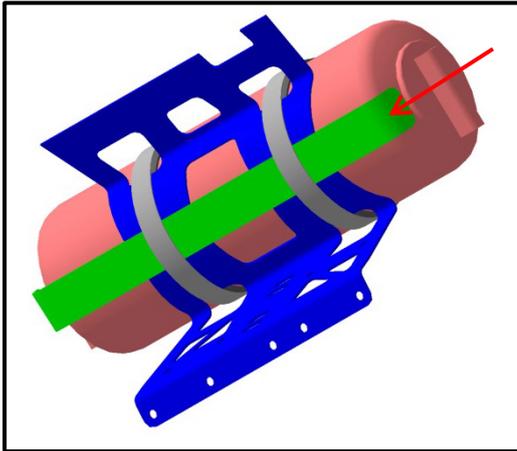

4. Tighten the retaining clamps.

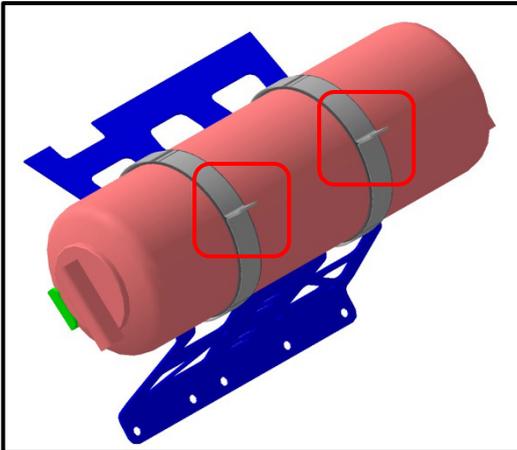

5. Reactivate the fire extinguisher system – move the switch to 'ARMED', red LED glows.

3. Parts order:

Please order the parts via the motorsport parts website or via email:

raceparts@porsche.de